Sikafloor® ProSeal

Impregnace a nátěr na betonové plochy.
Vytváří trvanlivý, otěruvzdorný a neprašný povrch pro stávající vyzrálé nebo čerstvé betonové podlahy.

Sika® Patch 4

1-komponentní rychle tvrdnoucí cementová malta pro opravy průmyslových podlah vhodná pro tloušťky od 10 do 30 mm, lokálně až do 50 mm.

Sikafloor® Level 5N

Vysoce kvalitní samonivelační cementová stěrka
vhodná pro tloušťky od 1 do 10 mm.

Před zpracováním čtěte pokyny v technických listech!

Pracovní postup

1

příprava fabionů

2

odstranění cementového šlemu broušením

3

oddělení komponentu **A** od komponentu **B**

4

otevření pomocí kleští

5

promísení komponentu **A**

6

smísení komponentu **A** a komponentu **B**

7

míchat po dobu **3 minut**

8

aplikace válečkem

2. vrstva: **Sikafloor® 2530 W (7530)**
1. vrstva: **Sikafloor® 2530 W (7530)**
Sikafloor® 156 - penetrace - pouze pro velmi savé povrchy
Sika® Level - cementová stěrka - pouze v případě nerovnosti povrchu

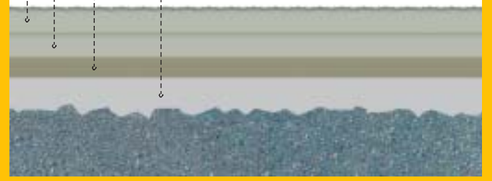

Před zpracováním čtěte pokyny v technických listech!

www.sika.cz

© 02/2005

Podlahy

• garáže • sklepy • kotelny • chodby • schodiště

Penetrace, příprava

Sikafloor® 156

2-komponentní epoxidová penetrace, určená pro zpevnění cementových povrchů. Používá se v případě povrchů velmi savých a porušených (např. na staré povrchy).

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m² v závislosti na savosti povrchu.

Lze použít také pro výrobu opravné malty: pryskyřici Sikafloor® 156 smísíme se suchým pytlovaným křemičitým pískem v poměru **1:10**.

Sikafloor® 2420

2-komponentní epoxidová penetrace pro nesavé povrchy (mechanicky hlazené, gletované)**.**

Spotřeba: 0,1-0,2 kg/m²

Sikafloor® 2530 W

mechanicky odolný, hladký povrch

2-komponentní epoxy-disperze ředitelná vodou.

- velmi dobrá mechanická a chemická odolnost
- rychle tuhnoucí
- bez zápachu
- bez rozpouštědel, velmi vhodné pro sklepní prostory, kotelny.



Spotřeba: 0,5 kg/m² / 2 vrstvy
1 balení=12 m²

1. vrstva - Sikafloor® 2530 W + 5% vody
2. vrstva - neředěný Sikafloor® 2530 W

Tloušťka vrstev:
0,3 mm

Dodávané odstíny:

- RAL 7032 – světle šedá
- RAL 1001 – béžová

Nářadí: váleček s krátkým vlasem „velur“

Sikafloor® 7530

strukturovaný, protiskluzný povrch

2-komponentní epoxidový nátěr se strukturovaným povrchem.

Spotřeba: 0,9 kg/m² / 2 vrstvy

1. vrstva - Sikafloor® 7530 + 10% ředidlo C
2. vrstva - neředěný Sikafloor® 7530

Tloušťka vrstev: 0,8 mm

Nářadí:
- váleček s krátkým vlasem „velur“
- váleček strukturovací molitanový

Sikafloor® 261

univerzální použití

2-komponentní univerzální epoxidová pryskyřice, kterou lze použít jako hladký nátěr, strukturovaný nátěr nebo samonivelační stěrku.

Spotřeba:

- hladký nátěr: 0,6 kg/m²
- strukturovaný nátěr: 0,9 kg/m²
- samonivelační stěrka: 1,8 kg/m² / 2 mm tl.

Sikaflex® 11FC+

tmelení spár

Jednokomponentní polyuretanový pružný tmel vhodný pro lepení a tmelení.

Sikaflex®-11 FC+ je pružný materiál vysoce odolný vůči vibracím a teplotním změnám.

Dodávané barvy:
šedá, bílá, hnědá

Správné dávkování:

vydatnost kartuše 310 ml – délka spáry v m					
šířka spáry:	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
hloubka spáry:	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	15 mm
	3.8 m	**2.2 m**	**1.2 m**	**0.8 m**	**0.6 m**

Před zpracováním čtěte pokyny v technických listech!